

アクセサリ一覧


Model 6100 , 8100 , FD30100 , TPS8000 対応



温度コントローラー(WTC-10B)

ホットチャックシステム用温度コントローラー
常温～300℃まで制御可能
昇温方法:PID制御によるヒーター加熱
冷却方法:空冷、水冷
GP-IB通信によるコントロール制御が可能です

Model 6100 , 8100 対応

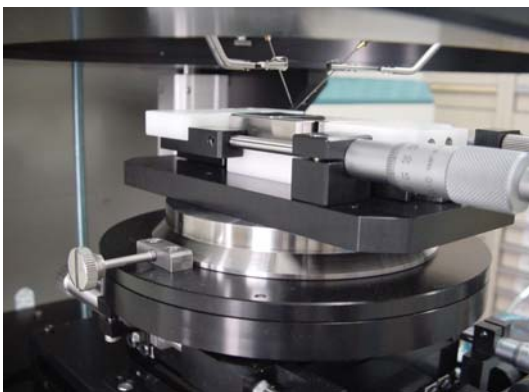

チップチャック(CK-CHIP)

従来のウエハー用VACチャックでは固定できない小さな資料のためのクランプチャックです



セラミックチップチャック CK-CHIPのセラミックタイプ



プローブカードアダプター(EPA-114)


マニュアルプローバー用プローブカードアダプター

Model Tps8000 対応



チャックVAC切りかえボックス
複数サイズのウエハーを使用する場合の吸着溝の
セレクトユニットです

その他

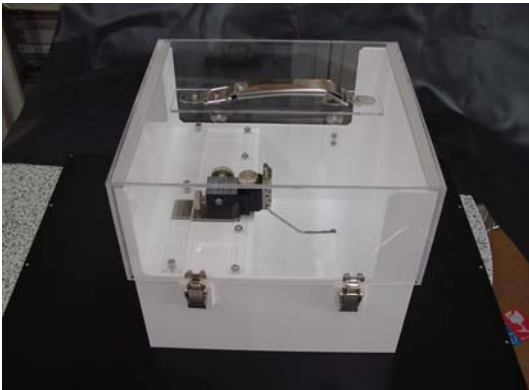

マイクロポジショナー用ケース
Model303が同軸プローブ針をつけたまま4個まで
収納可能なアクリル製ケースです